HO CHIEN P/N.	3009 -30AZ

REVISION	DESCRECPTION	DATE	APPD
0	SET UP	SEP/02/2008	C.Y.LIN

3009-30AZ
(25FEMale/9FEMale2)

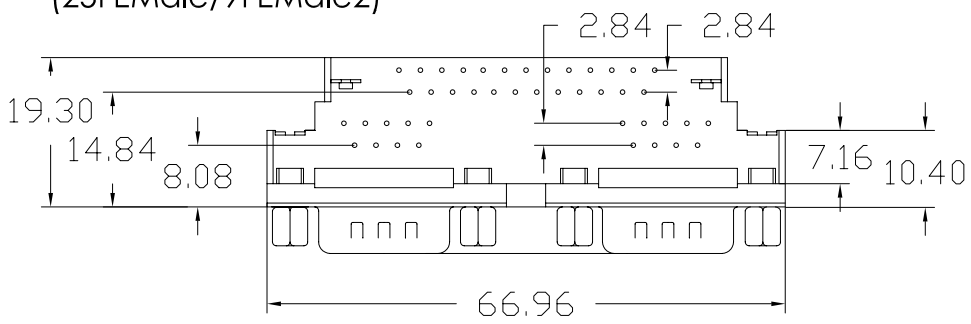

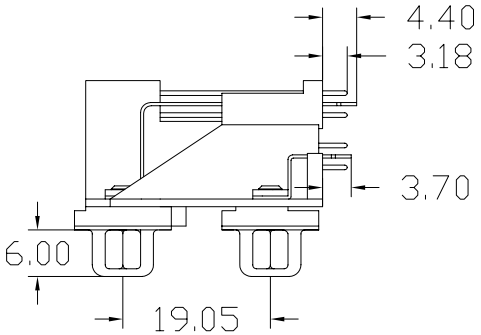

MATERIAL & ELECTRICAL
SHELL : Steel Tin plated
INSULATOR : PBT & Glass-fibre UL 94-V0
CONTACT : Phosphor bronze
PLATING : Gold-Plated Over Nickel
CURRENT RATING : 5 Amp
DIELECTRIC STRENGTH : 1000V for one minute.
INSULATOR RESISANCE : 1000MΩ Min. at 500V DC.
TEMPERATURE : -55°C ~ +105°C

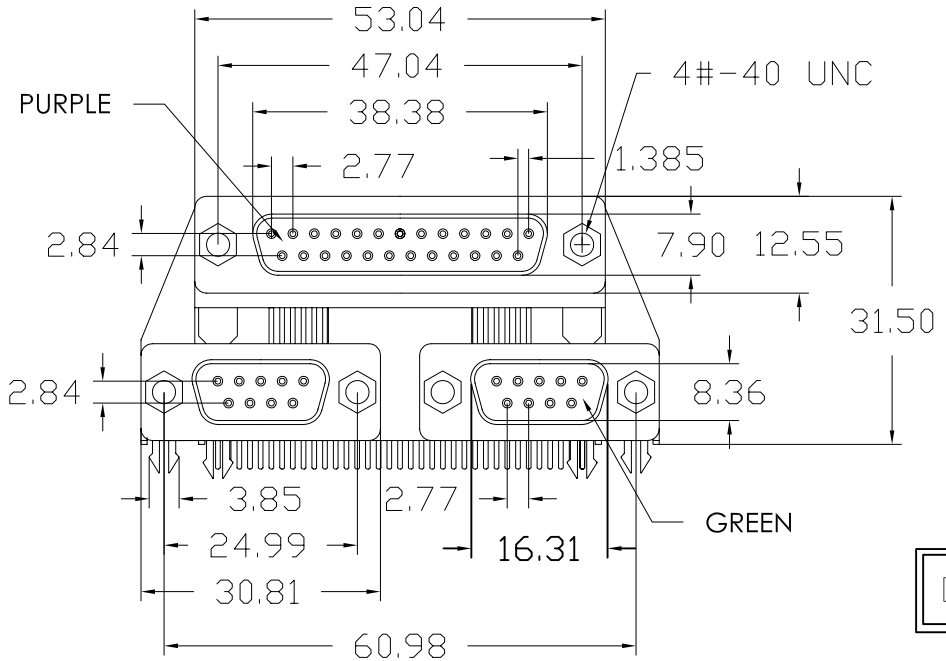

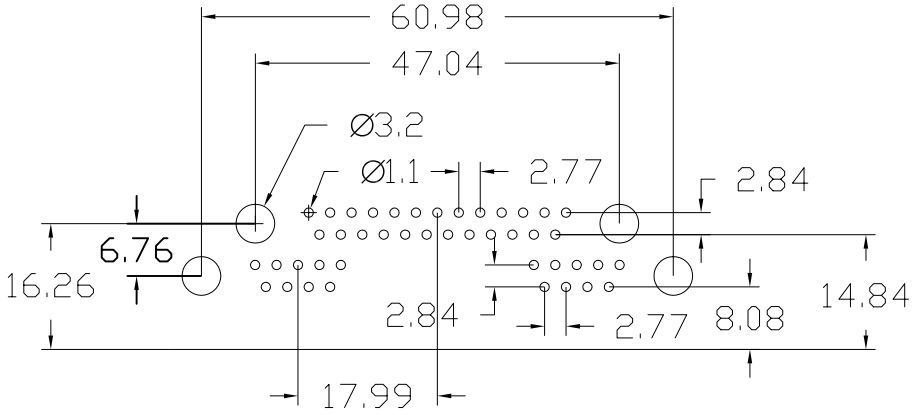

P.C. Board Layout

RoHS COMPLIANT

UNIT : mm
Tolerance : ±0.25

HO CHIEN ENTERPRISE CO. LTD

TITLE :
DUAL PORT SERIES D-SUB PCB RIGHT ANGLE

DR :	CHK :	APPD :	PAGE:	HO CHIEN P/N.
RON CHEN	J.T,CHEN	C.Y.LIN	1 OF 1	3009 -30AZ

HO CHIEN ENTERPRISE CO., LTD. TEL: 886 - 2 - 29953505 FAX : 886 - 2 - 29953167 On - Line catalog : www.hochien.com EMAIL : hctw@ms64.hinet.net